PODSTAWOWY SŁUP KOMPOZYTOWY
STANDARD COMPOSITE LIGHTING COLUMN

BASICPOLE

PODSTAWOWE ATUTY
MAIN ADVANTAGES:

- brak przewodnictwa elektrycznego *non electric conduction*
- niska waga *low weight*
- ECO FRIENDLY
- trudnopalny *slow-burning*
- łatwy montaż i demontaż *easy to assembly and disassembly*
- UV PROTECTION
- wysoka odporność mechaniczna *high mechanical resistance*
- RAL szeroki wybór kolorów *wide range of colours*

SKPW z częścią wkopywaną w grunt *mounted in the ground*

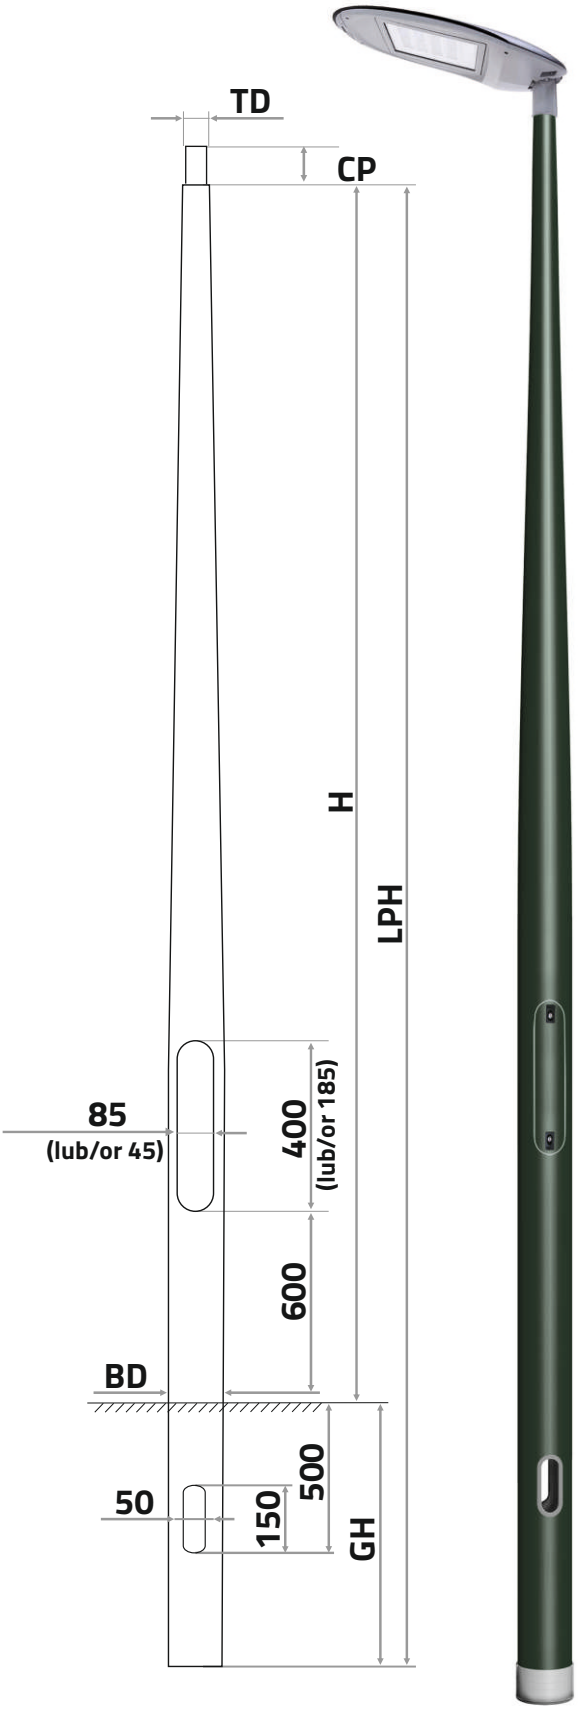

KOLOR SŁUPA W OFERCIE STANDARDOWEJ
pole colour in standard offer

RAL 7032
RAL 7042
RAL 7047
RAL 7024
RAL 7035
RAL 7016

słup podstawowy wkopywany SKPW
with a part dug into the ground SKPW

symbol słupa	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	CP (mm)	LPH (m)	GH (m)	W (kg)
SKPW 3,0	3,0	130, 150	60	130	4,0	1,0	10
SKPW 4,0	4,0	130, 150	60	130	5,0	1,0	12
SKPW 5,0	5,0	175	60	130	6,0	1,0	19
SKPW 6,0	6,0	175	60	130	7,0	1,0	22
SKPW 7,0	7,0	193	60	130	8,2	1,2	40
SKPW 8,0	8,0	193	60	130	9,2	1,2	50
SKPW 9,0	9,0	193	60	130	10,5	1,5	59
SKPW 10,0	10,0	193	60	130	11,8	1,8	65
SKPW 11,0	11,0	193	60	130	12,8	1,8	71
SKPW 12,0	12,0	193	60	130	13,8	1,8	77

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions.

PODSTAWOWY SŁUP KOMPOZYTOWY
STANDARD COMPOSITE LIGHTING COLUMN

BASICPOLE

PODSTAWOWE ATUTY
MAIN ADVANTAGES:

- brak przewodnictwa elektrycznego *non electric conduction*
- niska waga *low weight*
- ECO FRIENDLY
- trudnopalny *slow-burning*
- łatwy montaż i demontaż *easy to assembly and disassembly*
- UV PROTECTION
- wysoka odporność mechaniczna *high mechanical resistance*
- RAL szeroki wybór kolorów *wide range of colours*

SKPF z podstawą do montażu na fundamencie
with base plate to be mounted on foundation

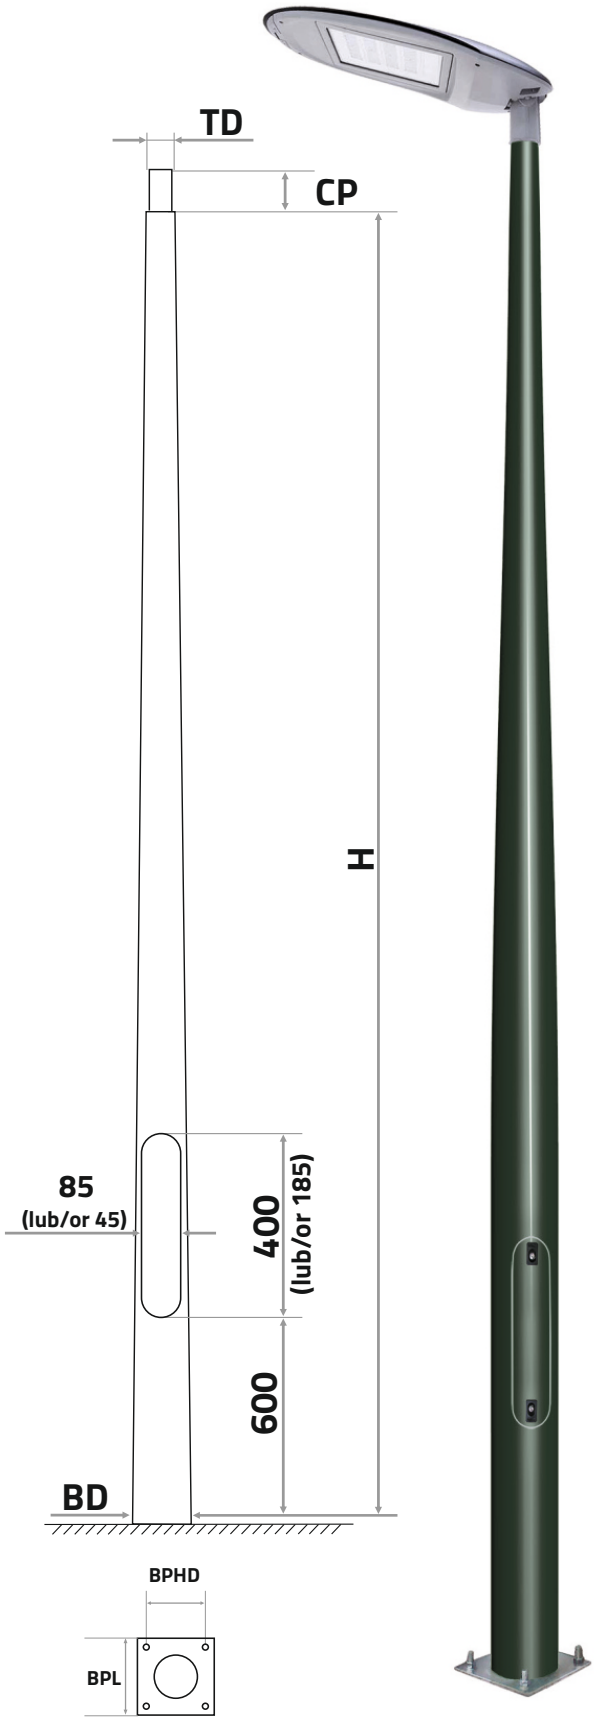

KOLOR SŁUPA W OFERCIE STANDARDOWEJ
pole colour in standard offer

RAL 7032 | RAL 7042
RAL 7047 | RAL 7024
RAL 7035 | RAL 7016

słup podstawowy na fundament SKPF
mounted on the foundation SKPF

symbol słupa	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	CP (mm)	BPL (mm)	BPHD (mm)	W (kg)
SKPF 3,0	3,0	130, 150	60	130	260	200	15
SKPF 4,0	4,0	130, 150	60	130	260	200	18
SKPF 5,0	5,0	175	60	130	260	200	24
SKPF 6,0	6,0	175	60	130	260	200	26
SKPF 7,0	7,0	193	60	130	400	300	55
SKPF 8,0	8,0	193	60	130	400	300	60
SKPF 9,0	9,0	193	60	130	400	300	70
SKPF 10,0	10,0	193	60	130	400	300	75
SKPF 11,0	11,0	193	60	130	400	300	80
SKPF 12,0	12,0	193	60	130	400	300	85

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions.