

KOMPOZYTOWY SŁUP ŁAMANY

COMPOSITE LIGHTING COLUMN WITH HINGE MECHANISM

EASYPOLE

PODSTAWOWE ATUTY

MAIN ADVANTAGES:



brak przewodnictwa elektrycznego
non electric conduction



niska waga
low weight



ECO FRIENDLY



trudnopalny
slow-burning



łatwy montaż i demontaż
easy to assembly and disassembly



UV PROTECTION



wysoka odporność mechaniczna
high mechanical resistance



szeroki wybór kolorów
wide range of colours

KOLOR SŁUPA W OFERCIE STANDARDOWEJ

pole colour in standard offer



RAL 7032



RAL 7042



RAL 7047



RAL 7024



RAL 7035



RAL 7016

słup EASYPOLE wkopywany standard SKPW-ŁS

Easypole with base plate to be mounted in the ground SKPW-ŁS


Symbol Słupa Column symbol	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	CP (mm)	LPH (m)	GH (m)
SKPW-ŁS 4,0/175/60	4,0	175	60	130	5,0	1,0
SKPW-ŁS 5,0/175/60	5,0	175	60	130	6,0	1,0
SKPW-ŁS 6,0/175/60	6,0	175	60	130	7,0	1,0
SKPW-ŁS 7,0/193/60	7,0	193	60	130	8,2	1,2
SKPW-ŁS 8,0/193/60	8,0	193	60	130	9,2	1,2
SKPW-ŁS 9,0/193/60	9,0	193	60	130	10,5	1,5

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.

At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions.

SKPW-ŁS z częścią wkopywaną w grunt

mounted in the ground

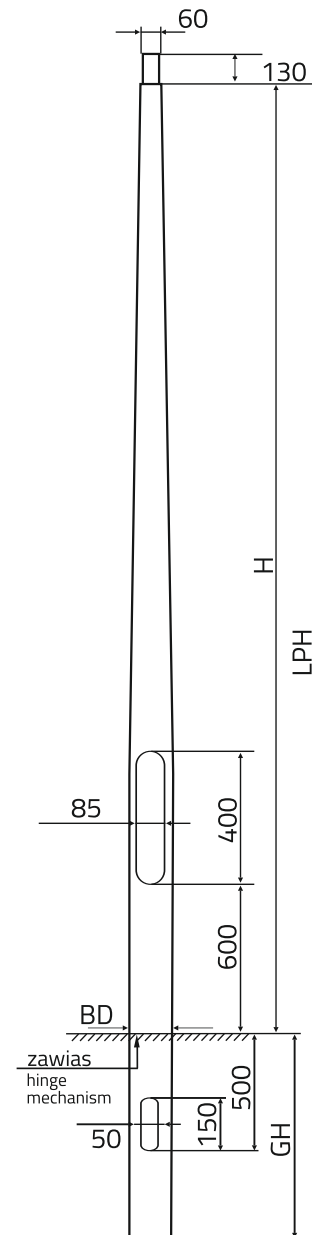

KOMPOZYTOWY SŁUP ŁAMANY

COMPOSITE LIGHTING COLUMN WITH HINGE MECHANISM

EASYPOLE

PODSTAWOWE ATUTY

MAIN ADVANTAGES:



brak przewodnictwa elektrycznego
non electric conduction



niska waga
low weight



trudnopalny
slow-burning



łatwy montaż i demontaż
easy to assembly and disassembly



UV PROTECTION



wysoka odporność mechaniczna
high mechanical resistance



szeroki wybór kolorów
wide range of colours

KOLOR SŁUPA W OFERCIE STANDARDOWEJ

pole colour in standard offer



RAL 7032



RAL 7042



RAL 7047



RAL 7024



RAL 7035



RAL 7016

słup EASYPOLE na fundament standard SKPF-ŁS

Easypole with base plate to be mounted on the foundation SKPF-ŁS

Symbol Słupa Column symbol	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	CP (mm)	BPHD (mm)
SKPF-ŁS 4,0/175/60	4,0	175	60	130	200
SKPF-ŁS 5,0/175/60	5,0	175	60	130	200
SKPF-ŁS 6,0/175/60	6,0	175	60	130	200
SKPF-ŁS 7,0/193/60	7,0	193	60	130	300
SKPF-ŁS 8,0/193/60	8,0	193	60	130	300
SKPF-ŁS 9,0/193/60	9,0	193	60	130	300

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.

At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions.

SKPF-ŁS montowany na fundament

mounted on the foundation

