

BEZPIECZNY SŁUP KOMPOZYTOWY SAFE COMPOSITE LIGHTING COLUMN

PASSIVEPOLE

PODSTAWOWE ATUTY

MAIN ADVANTAGES:



brak przewodnictwa
elektrycznego
non electric
conduction



niska waga
low weight



trudnopalny
slow-burning



łatwy montaż
i demontaż
easy to assembly
and disassembly



UV PROTECTION



wysoka odporność
mechaniczna
high mechanical
resistance



szeroki wybór
kolorów
wide range
of colours

słupy bezpieczne zgodne z normą EN 12767:2019
safe columns comply with standard EN 12767:2019


KOLOR SŁUPA W OFERCIE STANDARDOWEJ pole colour in standard offer



słup PASSIVEPOLE wkopywany SKPW-P

PASSIVEPOLE with a part dug into the ground SKPW-P

symbol słupa column symbol	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	klasyfikacja wg EN 12767 classification
SKPW-P 3,0	3,0	150	60	70,NE,3
SKPW-P 4,0	4,0	150	60	70,NE,3
SKPW-P 5,0	5,0	175	60	70,NE,3
SKPW-P 6,0	6,0	175	60	70,NE,3
SKPW-P 7,0	7,0	193	60	70,NE,3
SKPW-P 8,0	8,0	193	60	70,NE,3
SKPW-P 9,0	9,0	193	60	70,NE,3
SKPW-P 10,0	10,0	193	60	70,NE,3
SKPW-P 3,0	3,0	175	60	50,NE,3
SKPW-P 4,0	4,0	175	60	50,NE,3
SKPW-P 5,0	5,0	193	60	50,NE,3
SKPW-P 6,0	6,0	193	60	50,NE,3
SKPW-P 7,0	7,0	220	60	50,NE,3
SKPW-P 8,0	8,0	220	60	50,NE,3
SKPW-P 9,0	9,0	220	60	50,NE,3
SKPW-P 10,0	10,0	220	60	50,NE,3
SKPW-P 12,0	12,0	220	60	100,LE,3
SKPW-PK 12,0	12,0	220	60	100,HE,1
żerdź EKO-P 10,5/2,5	10,5	250	173	50,HE,3

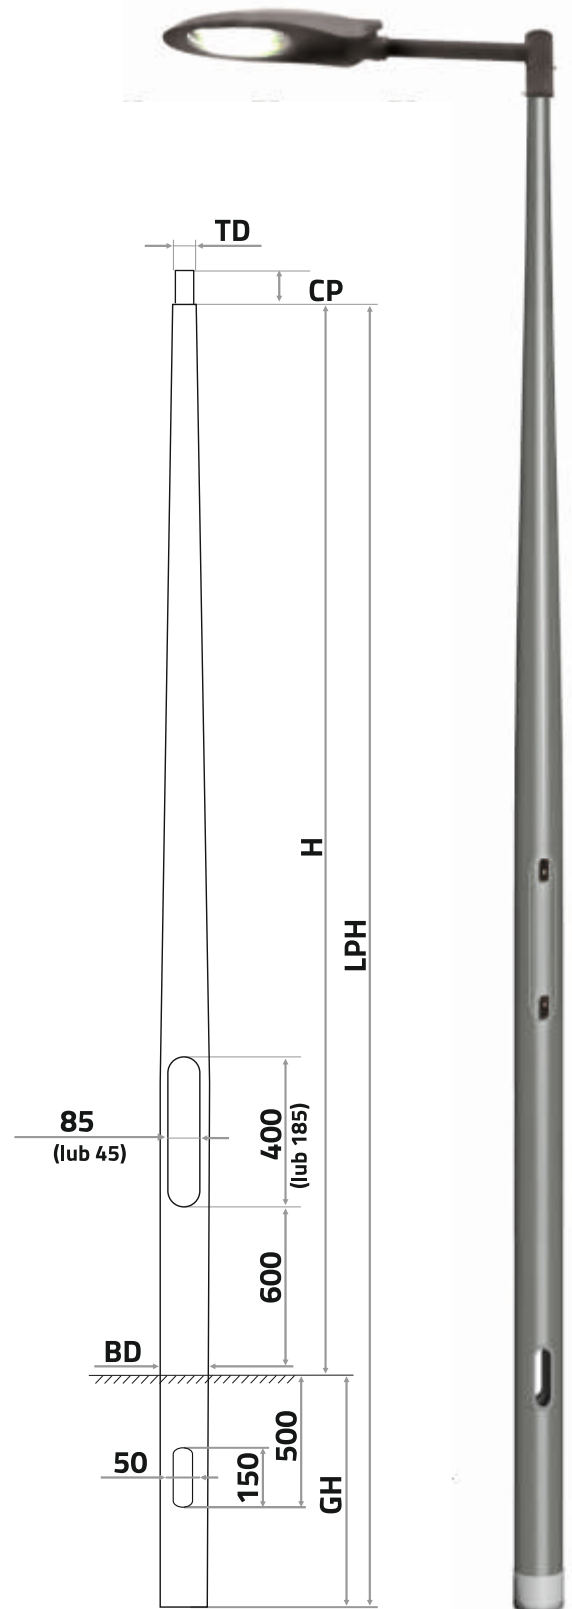

Elementy wyposażenia słupa w czasie testu: pole equipment during the test:

- wysięgnik do 1,5m/bracket, length up to 1.5m
- oprawa oświetleniowa/ luminaire
- fundament w przypadku wersji SKPW-P/foundation (in SKPW-P version)
- zawieszona sieć energetyczna w przypadku żerdzi EKO-P/suspended power line (EKO-P poles)

BEZPIECZNY SŁUP KOMPOZYTOWY SAFE COMPOSITE LIGHTING COLUMN

PASSIVEPOLE

PODSTAWOWE ATUTY

MAIN ADVANTAGES:



brak przewodnictwa
elektrycznego
non electric
conduction



niska waga
low weight



trudnopalny
slow-burning



łatwy montaż
i demontaż
easy to assembly
and disassembly



UV PROTECTION



wysoka odporność
mechaniczna
high mechanical
resistance



szeroki wybór
kolorów
wide range
of colours

słupy bezpieczne zgodnie z normą EN 12767:2019
safe columns comply with standard EN 12767:2019

KOLOR SŁUPA W OFERCIE STANDARDOWEJ pole colour in standard offer



RAL 7032



RAL 7042



RAL 7047



RAL 7035



RAL 7024



RAL 7016

słup PASSIVEPOLE na fundament SKPF-P

PASSIVEPOLE mounted on the foundation SKPF-P

symbol słupa column symbol	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	klasyfikacja wg EN 12767 classification
SKPF-P 3,0	3,0	150	60	70,NE,2
SKPF-P 4,0	4,0	150	60	70,NE,2
SKPF-P 5,0	5,0	175	60	70,NE,2
SKPF-P 6,0	6,0	175	60	70,NE,2
SKPF-P 7,0	7,0	193	60	70,NE,2
SKPF-P 8,0	8,0	193	60	70,NE,2
SKPF-P 9,0	9,0	193	60	70,NE,2
SKPF-P 10,0	10,0	193	60	70,NE,2

Elementy wyposażenia słupa w czasie testu: pole equipment during the test:

- wyścięgnik do 1,5m / bracket, length up to 1.5m
- oprawa oświetleniowa / luminaire
- fundament w przypadku wersji SKPF-P / foundation (in SKPF-P version)
- zawieszona sieć energetyczna w przypadku żerdzi EKO-P / suspended power line (EKO-P poles)

