


STACJA ŁADOWANIA EV ZABUDOWANA W KOMPOZYTOWYM SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM Combo Charger

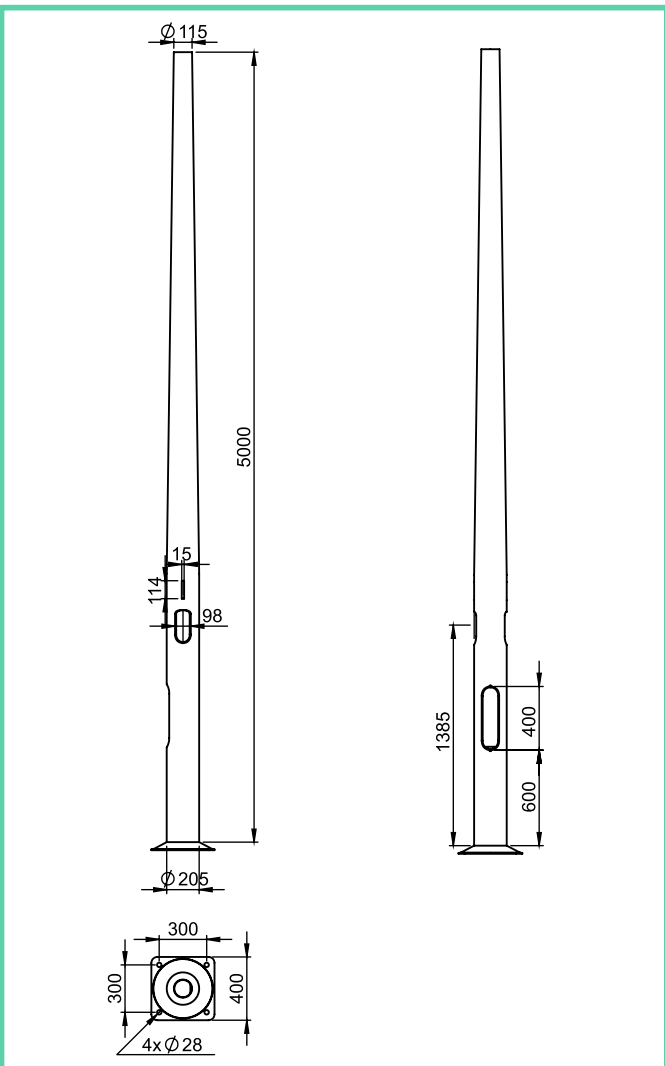

INFORMACJE TECHNICZNE

Moc ładowania: 1 lub 2 x 7,4 kW, 1 lub 2 x 22kW

Prąd ładowania: 32A (7,4kW) lub 3 x 64A (22kW)

Zasilanie: jednofazowe (7,4 kW) lub trójfazowe (22 kW)

Gniazda ładowania: 1 lub 2 gniazda Typ2

Autoryzacja: RFID lub aplikacja mobilna

Stopień ochrony: IP 54

Bezpieczeństwo: zabezpieczenie nadprądowe MCB, różnicowoprądowe - RCB klasy B

Pomiar energii: licznik MID

Komunikacja online poprzez protokół OCCP 1.5 ; 1.6

Sterownik - kontroler elektroniczny wyposażony w moduł GPRS/NET/GSM

Możliwość płynnej regulacji mocy ładowania samochodów elektrycznych oraz hybrydowych

Kolor słupa w ofercie standardowej

RAL 7024

OPRAWA DEDYKOWANA

Oprawa uliczna LED standard,
model: ALUMAST - CORD. 3.0 CD3-II-40M-DGT-50°X150°



moc znamionowa 45 W

temperatura barwowa 4000 K

strumień świetlny oprawy 7050 lm

efektywność świetlna 157 lm/W


odporność na uderzenia IK 09

waga oprawy 3,7 kg

opcjonalnie możliwe zastosowanie innego typu oprawy



STACJA ŁADOWANIA EV ZABUDOWANA W NISKIM SŁUPKU KOMPOZYTOWYM Point Charger

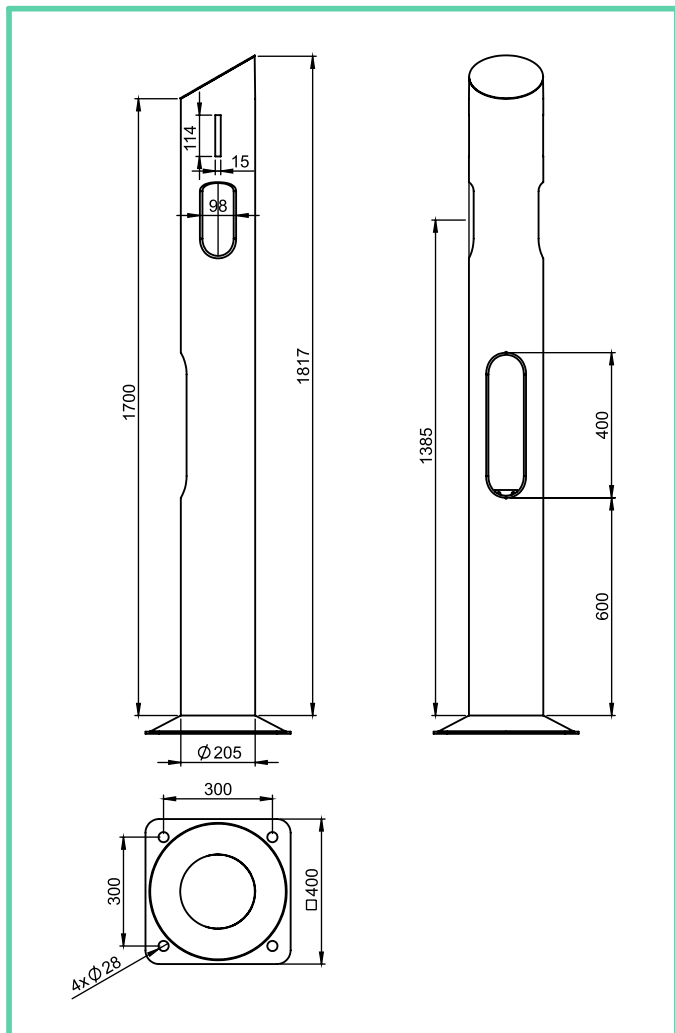

INFORMACJE TECHNICZNE

Moc ładowania: 1 lub 2 x 7,4 kW, 1 lub 2 x 22kW

Prąd ładowania: 32A (7,4kW) lub 3 x 64A (22kW)

Zasilanie: jednofazowe (7,4 kW) lub trójfazowe (22 kW)

Gniazda ładowania: 1 lub 2 gniazda Typ2

Autoryzacja: RFID lub aplikacja mobilna

Stopień ochrony: IP 54

Bezpieczeństwo: zabezpieczenie nadprądowe MCB, różnicowoprądowe - RCB klasy B

Pomiar energii: licznik MID

Komunikacja online poprzez protokół OCCP 1.5 ; 1.6

Sterownik - kontroler elektroniczny wyposażony w moduł GPRS/NET/GSM

Możliwość płynnej regulacji mocy ładowania samochodów elektrycznych oraz hybrydowych

Kolor słupa w ofercie standardowej

RAL 7024

