

STANDARD

MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY aluminium sectional flagpole

Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi
Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat



PROFIL MASZTU:
segment aluminiowy
FLAGPOLE PROFILE:
sectional aluminium

ANODOWANIE:
20 mikronów
ANODIZING:
20 microns


GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS:
6m - 2/2,5mm
8-10m - 2/2,5/2,5mm
12 m - 2/2,5/2,5/3mm

DOSTĘPNE AKCESORIA available accessories


ZWIĘCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
1 tworzywowa głowica SAS plastic cap	0,06
2 głowica obrotowa rotating socket	0,21
3 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06
4 kula złota gold cap	0,21



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
1 linka rope	0,008 /m
2 knaga zewnętrzna external cleat	0,026

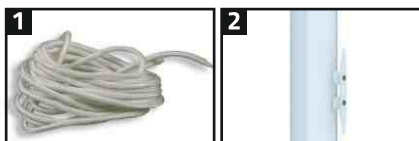

POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
1 wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) hinged base plate (flagpoles 6-12m)	~17
2 tuleja osadcza (maszty 6-10m) ground sleeve (flagpoles 6-10m)	0,6
3 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6
4 maskownica podstawy masztu mast base cover	~1,0

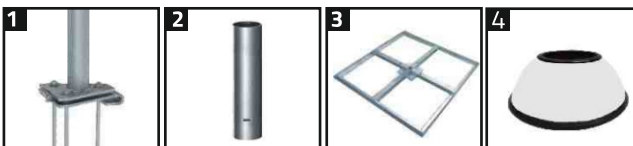

Wysokość całkowita [m] total height [m]	6,35	8,35	10	12
Wysokość masztu nad gruntem z tuleją osadczą [m] flagpole height above the ground with ground sleeve [m]	~6	~7,9	~9,5	~9,5
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]	2	3	3	4
Średnica segmentów [mm] sections diameter [mm]	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]	7	12	17	22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x4	1,5x4
Długość opakowania [cm] package length [cm]	380	380	380	380