

SUPER

MASZT STOŻKOWY KOMPOZYTOWY conical fiberglass flagpole


Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, opaski, obciążnik
Flag fixing: rope, bands, flag weight

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wewnątrz masztu oraz zamka lub wciągarki
Flag hoisting and lowering: using rope inside the flagpole, internal cleat or hoisting winch

PROFIL MASZTU:
biały maszt kompozytowy
FLAGPOLE PROFILE:
white fiberglass

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
WALL THICKNESS:
6-8m - 3,5mm
9-12m - 4mm

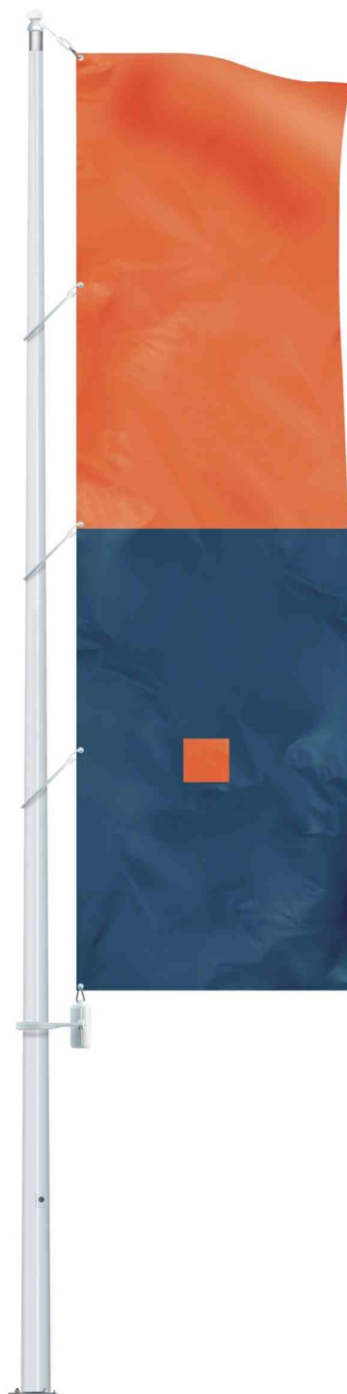

DOSTĘPNE AKCESORIA available accessories


ZWIEŃCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
1 głowica obrotowa rotating socket	0,21
2 tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06
3 kula złota gold cap	0,21



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
1 linka (wzmocniona) z kółkiem i karabińczykiem rope (reinforced) with swivel and flag hook	0,01 /m +0,09
2 zamek wewnętrzny internal cleat	0,026
3 obciążnik flag weight	1,3
4 opaska tworzywowa [6-8m 7 szt. 9-12m 9szt] plastic band [6-8m 7 pcs, 9-12m 9pcs]	0,034 /m
5 wciągarka hoisting winch	0,915



POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
1 wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) hinged base plate (flagpoles 6-12m)	~17
2 podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6
3 maskownica podstawy masztu mast base cover	~1,0

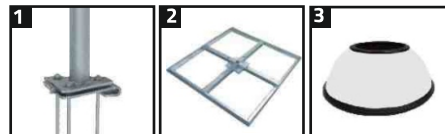

Wysokość całkowita [m] total height [m]
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]
Średnica masztu [mm] flagpole diameter [mm]
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]
Długość opakowania [cm] package length [cm]

6	8	9	10	12
1	1	1	1	1
65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
9	11	12	19	25
1,2x3,5	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x5	1,5x5
620	820	920	1020	1220